

PTC

1SN0144

66

Sonda termosensibile adatta al rilevamento della temperatura dell'avvolgimento del motore elettrico o del trasformatore.


Specifiche Tecniche

- In conformità alle normative DIN 44081 e 44082
- Temperature di intervento: da 60°C a 190°C
- Tipo ad alta sensibilità
- Cavo in PTFE (std 3 m) altre misure a richiesta
- Ø del sensore: 3 mm
- Sezione del cavo: 0,14 mm²
- Prova di rigidità dielettrica Ueff 2500V

Sensor suitable for detecting the winding temperature of the electric motor or transformer.

Technical Specifications

- In accordance with DIN 44081 and 44082 rules
- Response temperature: from 60°C to 190°C
- Fast response type
- Cable in PTFE (std 3 m) further lengths on request
- Ø of the sensor: 3 mm
- Lead cross-section: 0,14 mm²
- Dielectric test Ueff 2500V

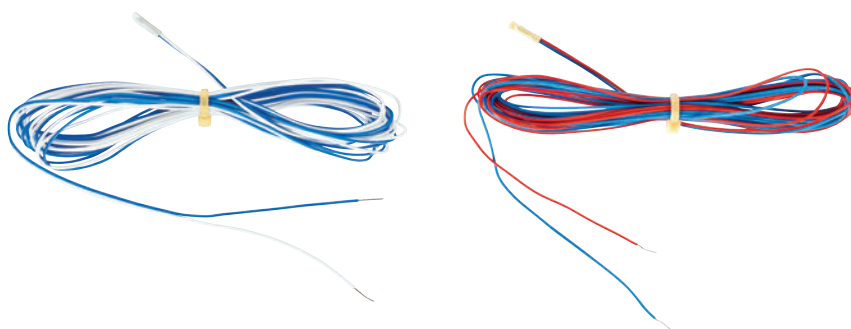

Codice colori dei cavi

Cables colour coding

60	70	80	90	100	105
bianco white	bianco white	bianco white	verde green	rosso red	blu blue
grigio gray	marrone brown	bianco white	verde green	rosso red	grigio gray
110	115	120	125	130	135
marrone brown	blu blue	grigio gray	rosso red	blu blue	rosso red
marrone brown	verde green	grigio gray	verde green	blu blue	marrone brown
140	145	150	155	160	165
bianco white	bianco white	nero black	blu blue	blu blue	blu blue
blu blue	nero black	nero black	nero black	rosso red	marrone brown
170	180	190			
bianco white	bianco white	nero black			
verde green	rosso red	marrone brown			

