

## PTO 1SN0050

Sonda PT100 (o PT1000) adatta al rilevamento della temperatura dei trasformatori in olio.


*PT100 (or PT1000) sensor suitable to detect the temperature of the oil transformers.*

### Specifiche Tecniche

- Tipo: RTD PT100 ohm a 0°C
- Testa DIN B, con stelo INOX Ø 8 mm
- Lunghezza stelo: da 100 a 200 mm
- Filettatura 3/4" o 1/2" gas
- Temperatura ambiente di lavoro: -40°C + 100°C (testa sensore)
- Range temperatura di lettura: -40°C + 250°C

### Technical Specifications

- Type: RTD PT100 ohm at 0°C
- Head DIN B, SS probe Ø 8 mm
- Probe length: from 100 to 200 mm
- Thread 3/4" or 1/2" gas
- Working ambient temperature: -40°C + 100°C (sensor head)
- Range of temperature reading: -40°C + 250°C

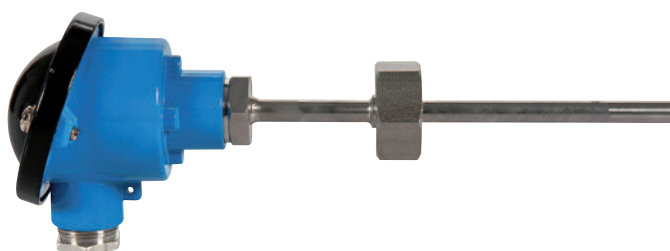

65

## TCK 1SN0216

Termocoppia tipo k adatta al rilevamento della temperatura di forni.

*Thermocouple type k suitable to detect the temperature of ovens.*

### Specifiche Tecniche

- Termocoppia Cr-Al in Mantel
- Ø 6 x 150 mm S.F.
- Raccordo a compressione 1/4" Gas
- Cavo compensato tipo K 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> isolato
- Massima temperatura operativa: 750°C
- Tipo "A" = diritto
- Tipo "B" = 90°

### Technical Specifications

- Thermocouple Cr-Al
- Ø 6 x 150 mm U.T.
- Compression fitting thread 1/4" Gas
- Cable compensated type K 2 x 0,22 mm<sup>2</sup> insulated
- Max. operating temp.: 750°C
- Type "A" = straight type
- Type "B" = 90° type

Disponibile in più versioni.  
*Available more versions.*

